Aqua Control

Especificaciones técnicas

EWAC MEDICAL
We get you moving

Descripción del producto

El Aquacontrol es una instalación para el tratamiento del agua, que puede utilizarse en combinación con la bañera de mariposa y la bañera rectangular.El Aquacontrol consta de una unidad de filtrado con bomba de circulación, un sistema de dosificación de cloro para la desinfección del agua y un sistema de calefacción para mantener el agua a una temperatura constante preestablecida.

Función

A través del skimmer y de una salida inferior en el interior de la bañera, el agua es aspirada en el Aquacontrol. El agua es impulsada por medio de la bomba de circulación hacia una unidad de filtrado. A continuación, el agua limpia se calienta con un calentador eléctrico de acero inoxidable con regulador de la temperatura del agua (termostato) y protección contra el funcionamiento en seco. Con una manguera flexible conectada al sistema de tuberías de la bañera, el agua se conduce a través de las boquillas de entrada a la bañera. Entre el calentador y la salida del Aquacontrol, se instala un punto de inyección de cloro. La bomba de dosificación peristáltica añade cloro al agua para su desinfección.

Opciones

El sistema está disponible en dos versiones, con y sin Poolpac II. Se trata de una unidad de medición y dosificación automática de cloro y pH. Mide los niveles de cloro y pH en el agua y da una señal a la bomba de cloro para que detenga o inicie la dosificación hasta alcanzar el nivel preestablecido. La dosificación de productos químicos para conseguir el nivel de pH adecuado debe realizarse manualmente con ambas versiones.

Características del producto

1. Control de la temperatura
2. Interruptor de la bomba de cloro
3. Interruptor de la bomba principal y c
4. Indicador de seguridad

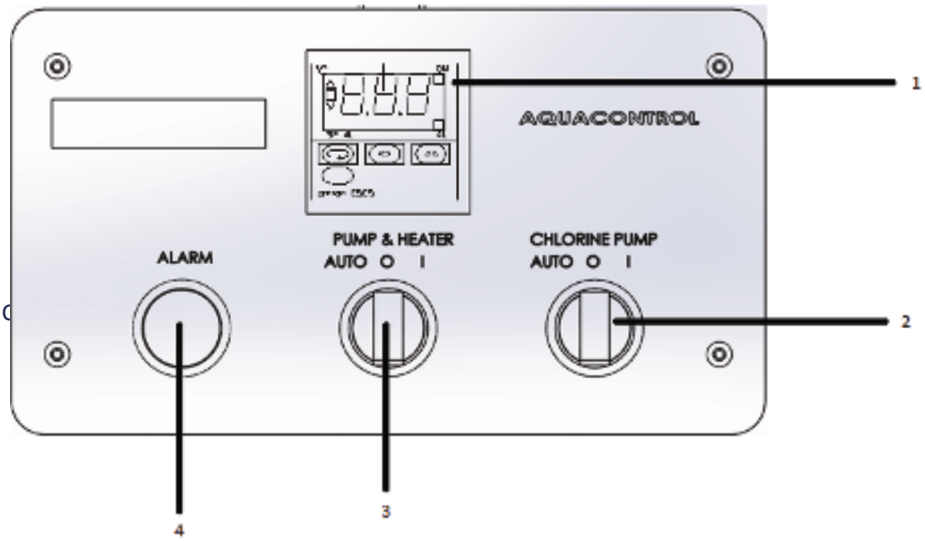

Información técnica

Tipo de filtro:	Filtro de cartucho fabricado en poliéster
Bomba de circulación:	capacidad 7 m3/h
Sistema de desinfección:	Sistema de dosificación de cloro con dosificación automática y monitorización
Panel como opción adicional	
Desinfectante:	granulado de cloro
Capacidad del depósito de cloro	6,4 litro
capacidad de calentamiento:	6 kW
Control de temperatura:	Electrónica con pantalla
Voltaje y frecuencia:	3 x 230/400 V - 50Hz (Opcional 60Hz)
Conexión a la red:	Max. 7,5 KVA
Dimensiones (L x An x Al):	640 x 575 x 820 mm
Peso neto:	81 kg

Información de embalaje:
Los detalles del embalaje pueden variar y se pueden especificar al realizar el pedido.

EWAC Medical está certificado según:

ISO 9001

ISO 13485

de Lloyd's Register Holanda

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Salvo cambios y errores. No puede derivar ningún derecho de este folleto.